


CARATTERISTICHE
TECNICHE

ALLESTIMENTO DI SERIE
E OPTIONAL

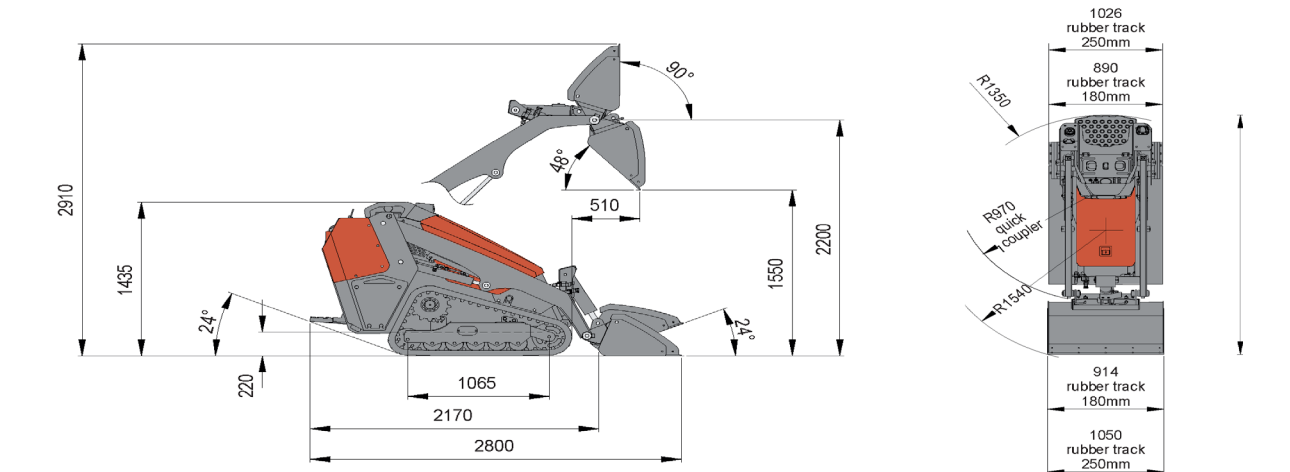

Peso operativo ISO 6016 (con benna e operatore) _ 1.740
Peso di trasporto cingoli stretti optional
(senza benna 76 kg e operatore 75 kg) _ 1.440
Peso di trasporto cingoli larghi optional
(senza benna 83 kg e operatore 75 kg) _ 1.580
Pressione specifica al suolo (kg/cm²) _ 0,37
Velocità di traslazione (km/h) _ 0 ÷ 7,5

MOTORE

Modello _ KUBOTA D1305 EU Stage V - EPA Tier 4 Final
Potenza (2.600 rpm) (kW - CV) _ 18,2 - 24,4
Cilindrata (cc) _ 1.261
Numero di cilindri n° _ 3
Raffreddamento _ Liquido
Carburante _ Diesel
Consumo (lt/h) _ 2,7
Alternatore (V (A)) _ 12 (60)
Batteria (V (Ah)) _ 12 (62)

IMPIANTO IDRAULICO

Tipologia impianto _ Centro aperto
Tipologia trasmissione _ Idrostatica con pompa
tandem idraulica e motori a pistoni radiali
Tipologia pompe _ 1 pompa tandem
+ 1 pompa ad ingranaggi
Portata totale pompa ingranaggi (lt/min) _ 50
Pressione max di taratura impianto (bar) _ 190
Portata (pressione max)
impianto ausiliario AUX1 (lt/min (bar)) _ 50 (190)

PRESTAZIONI

Carico di ribaltamento ISO 14397 (kg)
cingoli 250 mm _ 1.428
cingoli 180 mm _ 1.285
Carico operativo ISO 14397 (non superiore al 35%

del carico di ribaltamento) (kg)

cingoli 250 mm _ 500
cingoli 180 mm _ 450
Forza di strappo alla benna ISO 14397 (daN) _ 1.760
Capacità benna (m³/mm) _ 0,14 (1.050), 0,12 (914)
Larghezza benna (mm) _ 1.050 - 914
Forza di trazione (daN) _ 1.570
Pendenza superabile _ 27% - 15°

RIFORNIMENTI

Serbatoio carburante (lt) _ 30,0
Serbatoio olio idraulico (lt) _ 17,0
Capacità sistema idraulico (lt) _ 20
Capacità sistema di raffreddamento (lt) _ 3,5
Olio motore (lt) _ 4,5

COMANDI

Servocomandi idraulici per funzionamento
di lavoro _ 2 manipolatori
Braccio e benna _ Manipolatore DX
Traslazione _ Manipolatore SX
Impianto ausiliario AUX1 _ Potenzziometro su
manipolatore DX

ZAVORRA

Peso zavorra supplementare (cadauna - kg) _ 22
Numero zavorre con cingoli stretti _ 1+1
Numero zavorre con cingoli larghi _ 3+3

SOTTOCARRO

Sottocarro a struttura _ A rulli fissi
Rulli inferiori n° _ 5 dx + 5 sx (a bagno d'olio)
Rulli superiori n° _ n.d.
Tipologia tendicingoli _ regolazione idraulica a grasso
Cingoli in gomma (mm) _ 250x72x45, 180x72x45

ALLESTIMENTO DI SERIE

- **Versione Cingoli Larghi, che comprende:**
 - Cingolo in gomma da 250 mm
 - Benna Larghezza 1050 mm (0,14 m³)
 - 3+3 contrappesi aggiuntivi (da 22 kg cad.)
- **Attacco rapido meccanico attrezzature (tipo CII).**
- **Impianto idraulico ausiliario semplice e doppio effetto (con Deviatore meccanico) con controllo proporzionale e ritenuta su joystick.**
- **Linea drenaggio diretta al serbatoio.**
- **Collegamento elettrico ausiliario presa unipolare a 14 pin.**
- **Dispositivo spegnimento automatico motore termico in caso di ribaltamento.**
- Pedana operatore reclinabile e ammortizzata.
- Sensore di presenza dell'operatore.
- Maniglie di presa per l'operatore.
- Accensione motore a chiave.
- Acceleratore manuale.
- Porta bottiglie da 1.5L.
- Tasca per telefono cellulare.
- Vano porta documenti.
- Preriscaldamento candele.
- Filtro carburante con separatore d'acqua.

OPTIONAL

- **Versione Cingoli Stretti, che comprende:**
 - Cingolo in gomma da 180 mm
 - Benna Larghezza 914 mm (0,12 m³)
 - 1+1 contrappesi aggiuntivi (da 22 kg cad.)
- Olio e lubrificanti biodegradabile.
- Denti a forcella imbullonati.

- Pompa elettrica carburante motore termico.
- Vano cofano superiore bloccabile.
- Motori di trazione idrostatici a pistoni.
- Freno di stazionamento negativo.
- **Comando flottante braccio.**
- Geometria di sollevamento radiale.
- Presa elettrica ausiliaria 12 V al posto guida.
- Luci di lavoro anteriori e posteriori a LED.
- Clacson.
- Lama copri denti.
- Lama salva tagliente.
- Sistema GEO SERVICE (geolocalizzazione).
- Personalizzazione colori cofani in alternativa all'arancio Eurocomach (parti grigie non personalizzabili).