



Plataforma elevadora remolcable con brazos articulados y telescópica, para trabajos en altura de hasta 15 metros y desde 1.900kg de peso.

**Diferentes tipos de alimentación combinadas.
(230V – Baterías – Gasolina)**

Sistema automotriz disponible.



Matriculable. Homologada para dos personas.



Parma15T estándar

**Alimentación 230V // Nivel visual para estabilización // Enganche de bola con freno de inercia // Cesta de (1,1x0,6)m
// Estabilizadores hidráulicos rígidos con micros de seguridad // Controles hidráulicos proporcionales**

PARMA 15-T

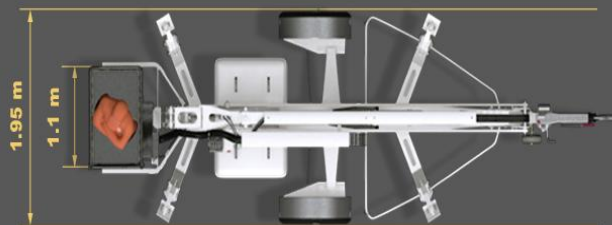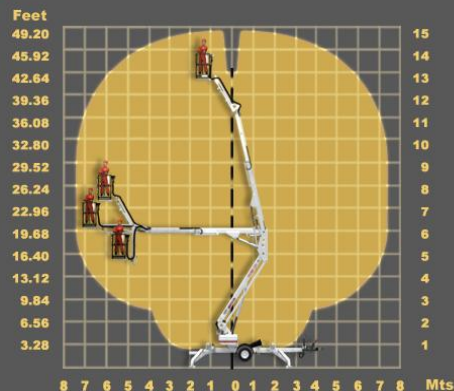

360°



Lista de accesorios

- 1 Toma de corriente en cesta
- 2 Zumbador de descenso
- 3 Rueda de repuesto
- 4 Luz rotativa
- 5 Cuenta horas
- 6 Giro hidráulico en cesta
- 7 Indicador de carga de baterías
- 8 Con baterías
- 9 Con motor gasolina
- 10 Enganche tipo anilla
- 11 Kit de luces para transporte
- 12 Cesta de fibra
- 13 Bajada de emergencia en cesta
- 14 Sistema automotriz en ruedas
- 15 Limitador carga en cesta

